


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Tank- und Motorschutzbügel APRILIA PEGASO 650, ab Bj. 97

Artikel-Nummer: 502.702

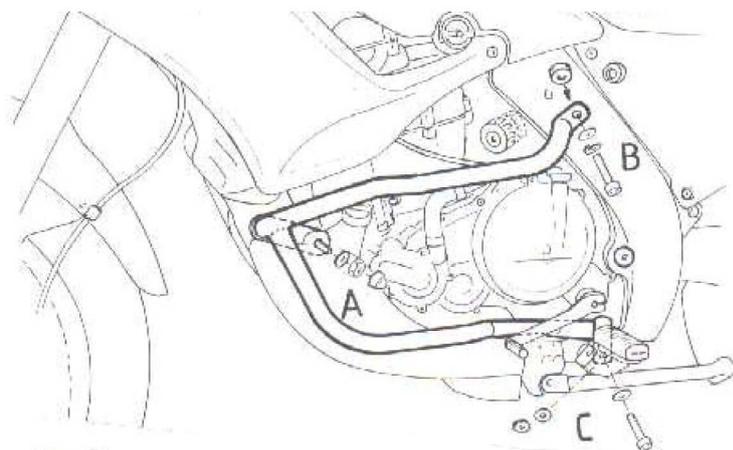

Montagehinweise

Vor der Montage Motorschutzwanne demontieren und Kühlwasserausgleichsbehälter lösen.

Achtung: Motorrad nicht auf Seitenständer stellen!

Befestigung vorne (A):

Originalschraube demontieren; sie entfällt. Befestigung mit

- 1 x Gewindestab M 10 x 115 mm
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 2 x selbstsichernde Muttern M 10
- 2 x Kunststoffkappen M 10

Befestigung hinten oben (B):

Achtung: Zuerst eine Seite – dann die andere montieren. Hinterrad entlasten. Originalschrauben entfallen.

In die Rahmenvertiefung einsetzen

- | | |
|---------------------------|--|
| | 2 x Aludistanzen \varnothing 20 x \varnothing 11 x 20 mm |
| Zur Befestigung verwenden | 2 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm, Festigkeit 12.9 |
| | 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm |
| | 2 x Sprengringe \varnothing 10,5 mm |

Befestigung hinten unten (C):

Links: außen auf der vorderen Fußrastenverschraubung mit

- 1 x Inbusschraube M 10 x 65
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 1 x selbstsichernde Mutter M 10

Rechts: an dem freien Gewinde unterhalb der hinteren Motoraufhängung mit

- 1 x Inbusschraube M 8 x 20
- 1 x U-Scheibe \varnothing 8,4 mm
- 1 x Sprengring \varnothing 8,4 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!