

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Schutz- und Zierbügel HONDA VT 1100 C

Artikel-Nummer: 501.110

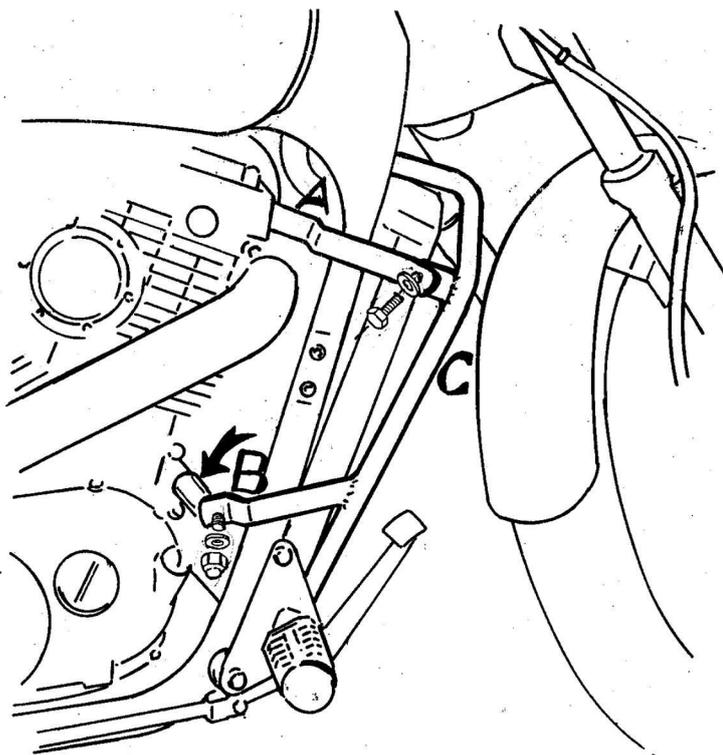

Montagehinweise

Einbau des Befestigungsbügels (A):

Kühlerbefestigungsschrauben lösen, Kühler aushängen, so daß die oberen Motorhalteschrauben nach vorne herausgeschraubt werden können. Stattdessen die Sechskantschrauben M 8 x 30 montieren und auf das überstehende Gewinde von der Motorseite den Bügel auflegen und montieren (siehe Skizze).

- 2 x Sechskantschrauben M 8 x 30 mm
- 4 x U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2 x selbstsich. Muttern M 8

Befestigung unten (B):

Mit der Gewindestange M 10 x 310 mm

- 2 x U-Scheiben 10,4 mm
- 2 x Sprengringe \varnothing 10,4 mm
- 2 x Hutmuttern M 10
- 2 x Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 11 x 15 mm (Abstandshalter)

Befestigung oben (C):

Am Befestigungsbügel mit

- 2 x Sechskantschr. M 8 x 20
- 4 x U-Scheiben \varnothing 8,4
- 2 x selbstsichernde Muttern M 8

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!