

**Zier- und  
Schutzbügel  
KAWASAKI VN 800  
KAWASAKI VN 800 Classic**


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Artikel-Nummer: 501.208  
501.211**

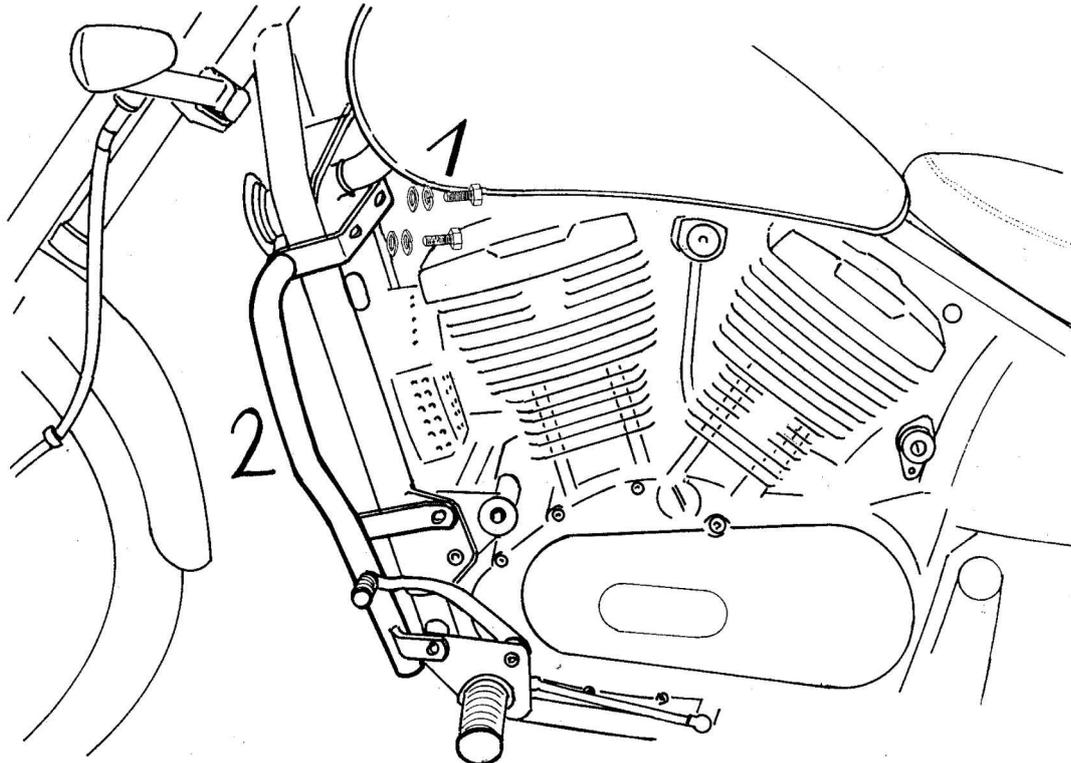

**1. Bügelmontage**

Die beiden Kühlerbefestigungsschrauben oben lösen. Sie entfallen.

Der Bügel wird mit

- 2 x Sechskantschrauben M 6 x 35
- 2 x U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 2 x Sprenringe Ø 6,4 mm

an den Kühlerbefestigungspunkten montiert.

**2. Schutzbügelmontage**

oben Verschraubungen mit dem Bügel mit

- 2 x Sechskantschrauben M 8 x 20
- 2 x U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 2 x Sprenringe Ø 8,4 mm

mittig an den Motorhalterungen des Rahmens mit

- 1 x Sechskantschr. M 8 x 65 mm (rechts)
- 1 x Sechskantschr. M 8 x 60 mm (links)
- 2 x U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 2 x Sprenringe Ø 8,4 mm

unten mit den Originalschrauben an den Fußrastenbefestigungsschrauben.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**