

Hepco & Becker GmbH  
 An der Steinmauer 6  
 66955 Pirmasens  
 Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
 Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
 e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Schutz- und Zierbügel Kawasaki VN 2000

Art.-Nr.: 501.298 00 02 chrom

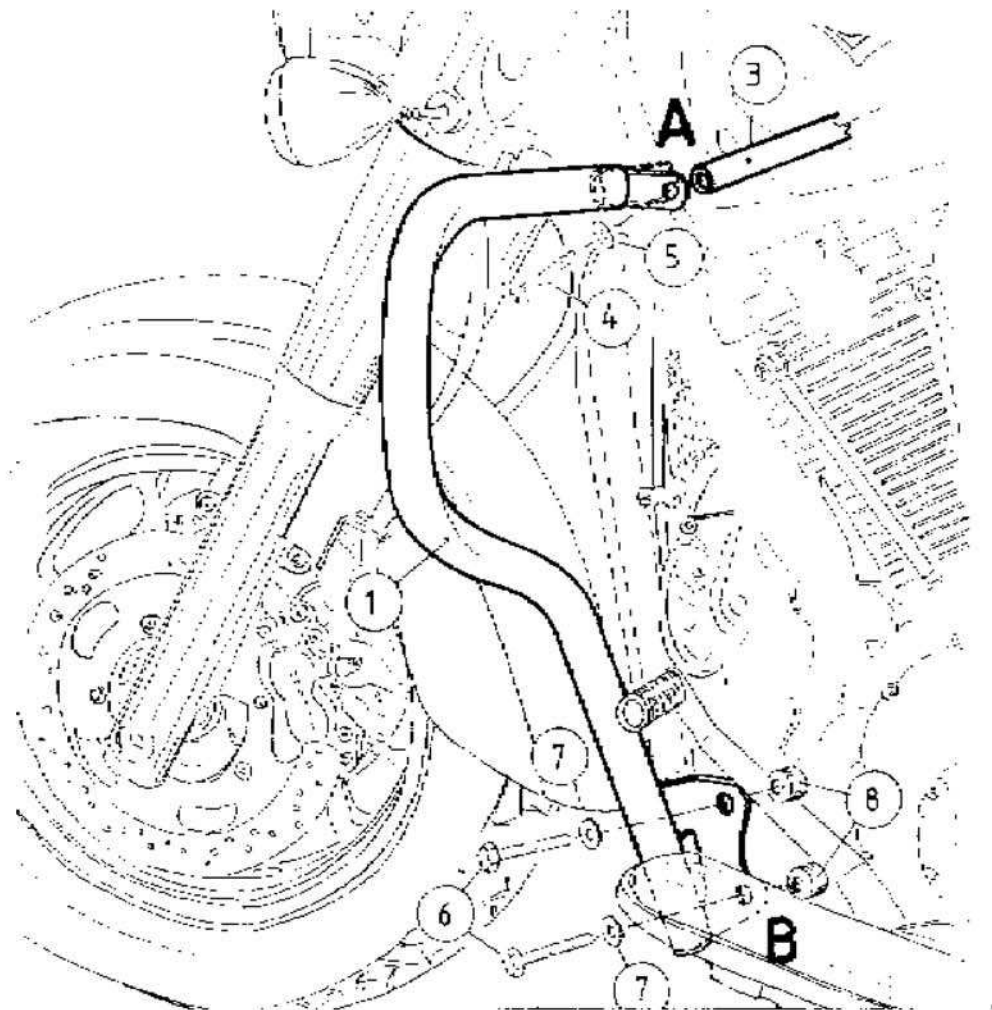

### Montagehinweise – linke Seite


Befestigung oben (A)	Pos.	Anzahl	Bezeichnung
in Bohrung der unteren Rahmenverschraubung einstecken	①	1	Schutz- und Zierbügel links
		1	Verbindungsrohr
		1	Linsenkopfschraube M 10 x 25
		1	U-Scheibe Ø 10,5 mm
Befestigung unten (B) außen über der Motorverschraubung		2	Sechskantschrauben M 10 x 55 x 1,25
		2	U-Scheiben Ø 10,5 mm
		2	Aludistanzen Ø 25 x Ø 11 x 13 mm

*bitte wenden!*

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

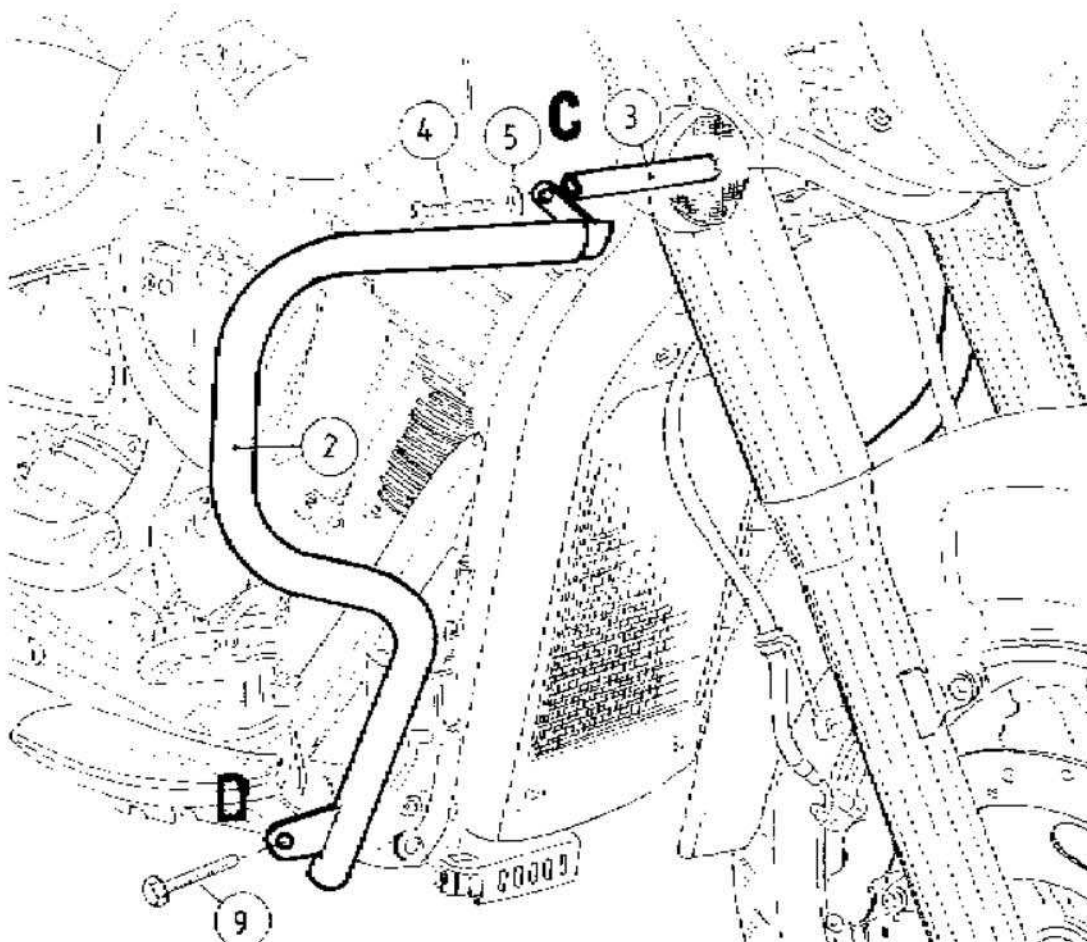

### **Montagehinweise – rechte Seite**

<u>Befestigung oben (C)</u>	<u>Pos.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>
in Bohrung der unteren		1	Schutz- und Zierbügel rechts
Rahmenverschraubung		1	Linsenkopfschraube M 10 x 25
einstecken		1	U-Scheibe Ø 10,5 mm
<u>Befestigung unten (D)</u>		1	Originalschraube
außen an der vorderen			
Trittbrettverschraubung			

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**