


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany


Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Tank- und Motorschutzbügel für TRIUMPH Tiger bis Bj. 98

Artikel-Nummer: 501.700

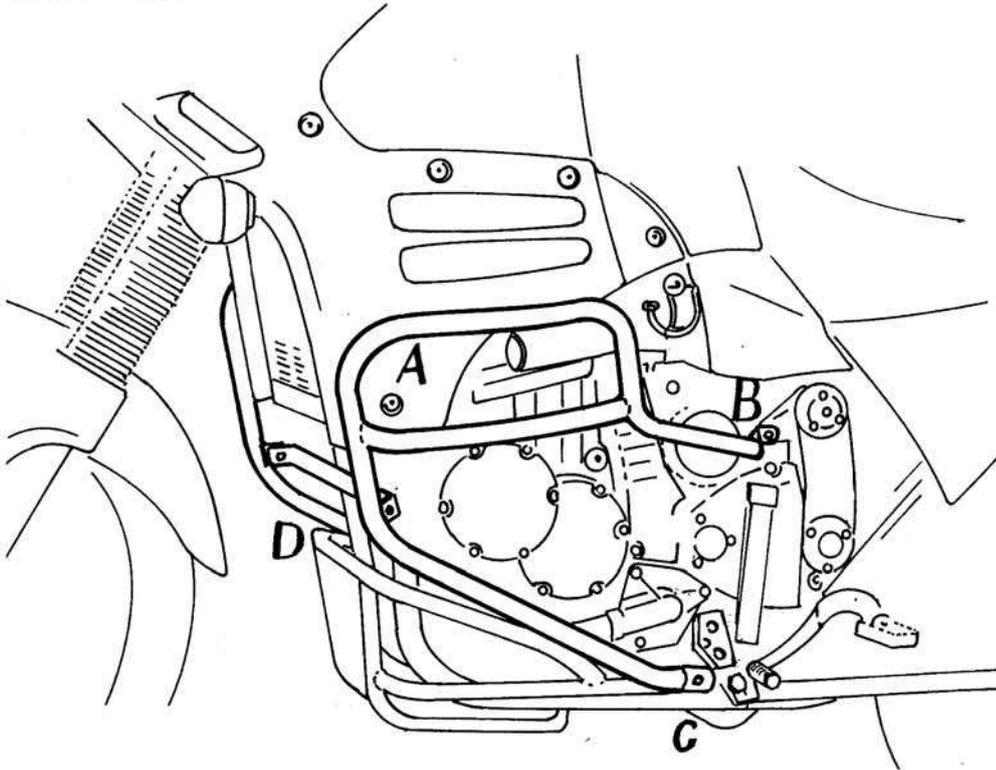

Montagehinweise

Zur Montage ist ein Spezialschlüssel mit der Bezeichnung TORX T 55 notwendig. Die Montage der Tank- und Motorschutzbügel muß nacheinander erfolgen, nicht gleichzeitig, damit der Motor im Rahmen noch gehalten wird. Vor der Montage beide Seitenverkleidungen demontieren.

Montage vorne oben (A) und hinten oben (B)

Befestigung an der Motorhalterung mit den Originalschrauben

Montage rechts hinten unten (C)

Originalschr. entfällt. 1 x Aludistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 15$ cm als Abstandshalter
zwischenfügen. Befestigung mit
1 x Sechskantschraube M 8 x 45
1 x U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm
1 x Sprengring $\varnothing 8,4$ mm

Montage links hinten unten (C)

Befestigung außen mit Originalschrauben

Montage Versteifungsbügel (D)

2 x Sechskantschrauben M 8 x 25
4 x U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm
2 x selbstsichernde Muttern M 8
4 x Kunststoffkappen M 8

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**