


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Tank- und Motorschutzbügel für  
YAMAHA XT 600 E/K  
ab Bj. 90 – 94 Modell E  
ab Bj. 90 Modell K  
Artikel-Nummer: 501.403 00 01**

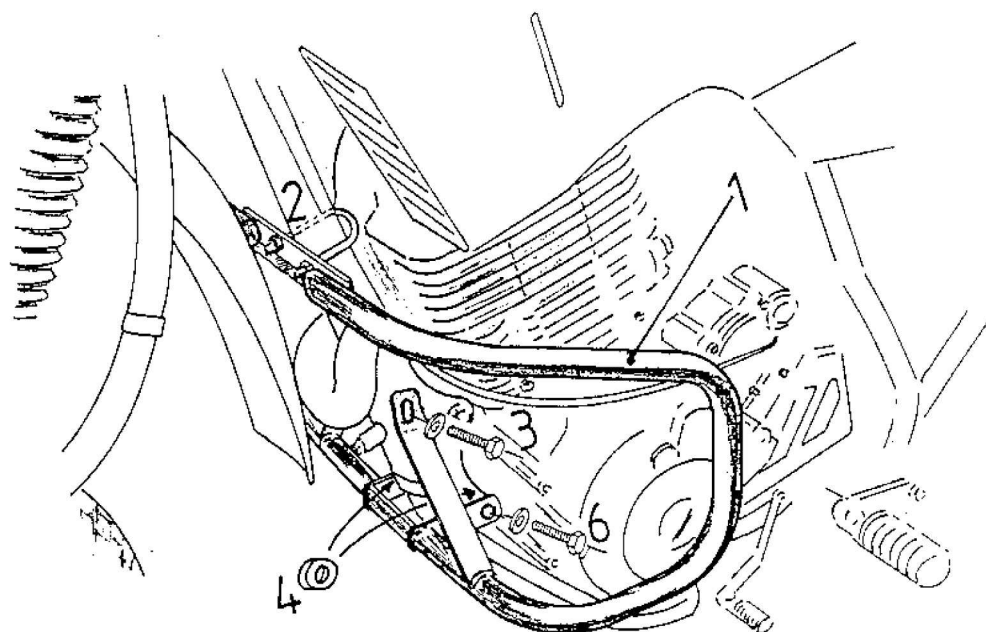

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Tank- und Motorschutzbügel	(1)
1 Rohrschelle 40 mm	(2)
1 Sechskantschraube M 10 x 80	(3)
2 selbstsichernde Muttern M 10	(3 a)
4 U-Scheiben $\varnothing$ 10,5 mm	(3 b)
2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 11 x 7 mm	(4)
2 selbstsichernde Muttern M 8	(4 a)
2 U-Scheiben $\varnothing$ 8, 4 mm	(4 b)
2 Kunststoffkappen M 8	(5)
1 Sechskantschraube M 10 x 100	(6)

**Montagehinweise:**

Vor der Montage den vorderen Kotflügel sowie den Original-Motorschutzbügel demontieren. Beide Teile können nach erfolgter Montage wieder angebaut werden.

Die untere Befestigung erfolgt mit der Sechskantschraube M 10 x 100 (6) sowie den U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 mm (4 b) und der selbstsichernden Mutter M 10 (4 a). Als Abstandshalter links und rechts jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  11 x 7 mm (4) zwischenfügen.

Die mittlere Befestigung erfolgt mit den Sechskantschrauben M 10 x 80 (3) sowie den U-Scheiben und der selbstsichernden Mutter M 10 (3 a).

Die obere Befestigung geschieht mit der Rohrschelle 40 mm (2), sowie den beiden U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm (4 b) und den selbstsichernden Muttern M 8 (4 a).

**Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen;  
alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen  
aufdrücken!**